
## ESLINGAS ESPECIALES para elevación de cristales, mármoles...

[SEGÚN NORMATIVA EUROPEA EN 1492-1]

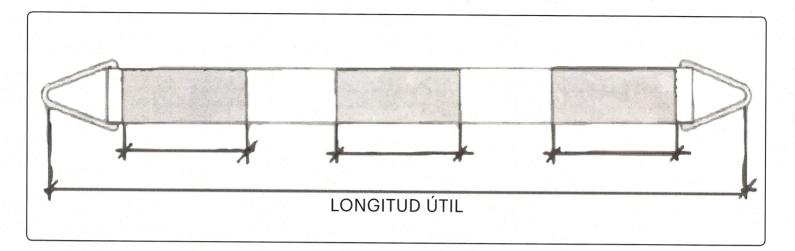

## 100% POLIÉSTER ALTA TENACIDAD

Eslingas con protección

Cuatro telas de goma caucho

Tirante lateral


El usuario se ahorrará el desplazamiento lateral de las eslingas durante la maniobra

Disposición ajustable

La disposición de la eslinga puede ajustarse o fijarse según la necesidad de la maniobra

Otras opciones (consúltenos)

Sin terminales metálicos

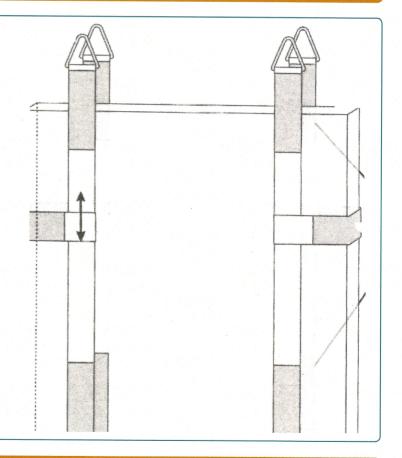

FABRICACIÓN A MEDIDA DE SUS NECESIDADES CONSULTAR Para aplicaciones especiales consultar al dpto. técnico de SISTRYES, S.L.

